


Rollup Premium - 100x215 cm

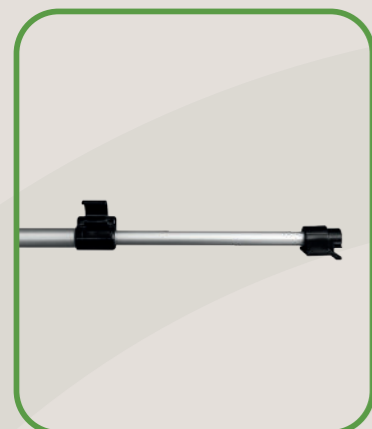

Pour une communication au design épuré haut de gamme grâce à sa structure aluminium sans pied apparent et sa toile Premium anticurling. Transport optimisé et montage instantané en font le roll up idéal pour les professionnels exigeants en quête d'élégance et de visibilité.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** 100 x 225 cm structure comprise
- **Matériau :** Composite d'aluminium
- **Type d'impression :** toile Premium 420g M1 anticurling
- **Montage rapide en moins de 2 minutes**
- **Poids :** 6,9 kg

Contenu du Pack

- **Structure du rollup**
- **Impression personnalisée**
- **Sac de transport**
- **Guide de montage rapide**

Vidéo Démonstration : Installation et Entretien

Regardez notre tutoriel pour monter et entretenir votre rollup Premium en quelques secondes.



Rollup Premium - 100x215 cm

Préparation des fichiers

• Format des fichiers :

PDF | JPEG | EPS | TIF

Les polices de caractères doivent être vectorisées.

• Logiciels recommandés :

Photoshop, InDesign, Illustrator

• Colorimétrie :

CMJN

Pour un noir profond : C = 40% - M = 40% - J = 40% - N = 100%

Attention aux couleurs fluo qui ressortent plus ternes qu'en affichage écran (mode RVB).

• Taille du fichier :

60 x 215 cm - 150 dpi (en taille réelle)


Echelle 1/2 - 300 dpi





Echelle 1/4 - 600 dpi

• Toile :

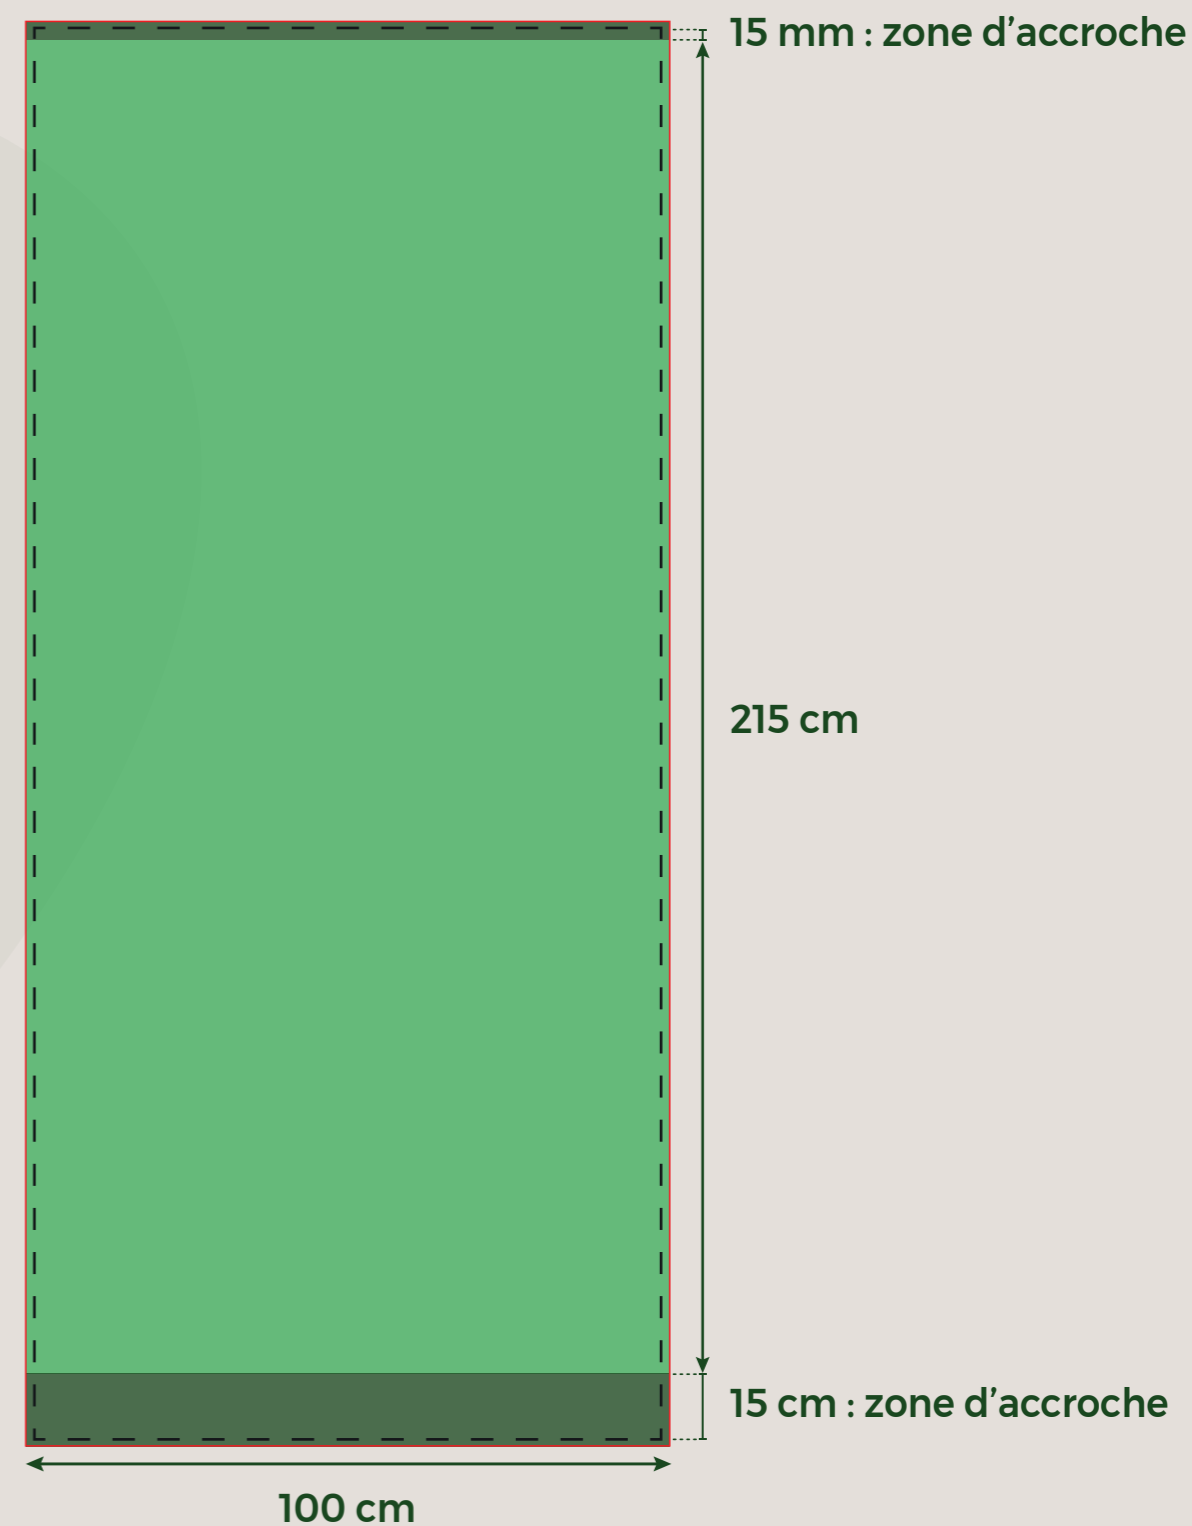Zone d'accroche : 15cm en bas et 15mm en haut | **Ne pas mettre d'informations importantes telle que logos, textes, mais laisser continuer vos arrière-plans dans cette zone.**

Pour la découpe : ne pas mettre de texte ou logo à moins de 5mm du bord. Aucun trait de découpe, gamme de couleurs, marges blanches ou contours ne doivent apparaître. **Prévoir un fond perdu de 2mm.**



-  Surface visible du visuel
-  Zone d'accroche non visible
-  Fond perdu 2mm
-  Zone de découpe